



## Deckenlifthaube Skyline Frame BDL SKF

### AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Designhaube in zwei Varianten: ohne und mit modernem Regal (rechts und links je 20 cm breit, mit Glasboden und -deckel)
- Edle Deckenanschlussplatte aus schwarzem Glas mit umlaufendem Rahmen aus Quadratrohr
- Besonders schönes Raumambiente, dank individuell einstellbarer Effektbeleuchtung von bläulich kühl bis kupferfarbig warm
- LED-Kochfeldbeleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur
- 1.200 mm Liftfunktion: für Kopffreiheit und den optimalen Abstand zum Kochfeld
- Steuerung mit moderner und benutzerfreundlicher Fernbedienung

### ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	Ausführung	Art.-Nr.
BDL 100 SKF 4W	inkl. Umluftfilter	1050242
BDL 120 SKF 4W	inkl. Umluftfilter	1050243
BDL 140 SKF 4W	inkl. Umluftfilter mit Regal, re+li	1050244
BDL 160 SKF 4W	inkl. Umluftfilter mit Regal, re+li	1050245

ARTIKELERGÄNZUNGEN*	Art.-Nr.
Seilverlängerung bis 40 cm	1050086
Seilverlängerung von 41 cm bis 120 cm	1050270
Seilverlängerung ab 121 cm	1050271

\*Artikelergänzungen verlängern die angegebenen Lieferzeiten




Variante: ohne Regalelemente

## TECHNISCHE DATEN

BREITE	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm
Rohranschluss, Ø mm	-	-	-	-
Lüfterleistung freiblasend, m <sup>3</sup> /h	760	875	760	875
Leistungsaufnahme Lüfter [EC], W	170	170	170	170
Leistungsstufen	3+P	3+P	3+P	3+P
Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) <sup>1</sup>	48	51	48	51
Schalleistung höchste Normalstufe, dB(A) <sup>2</sup>	60	63	60	63
LED-Kochfeldbeleuchtung, W	20,2	20,7	20,2	20,7
LED-Kochfeldbeleuchtung, LUX	705	623	705	623
LED-Farbtemperatur, K	2.700 – 6.500	2.700 – 6.500	2.700 – 6.500	2.700 – 6.500
Gewicht netto, kg	69	78	78	87
Empfohlener Kochfeldabstand Elektro   Gas, cm	65   >65	65   >65	65   >65	65   >65
Gesamtanschlusswert, kw	0,30	0,30	0,30	0,30
Klasse: Energieeffizienz   Fettabscheidegrad <sup>3</sup>	-	-	-	-

<sup>1</sup> re20µPa nach EN 60704-2-13 / <sup>2</sup> re 1pW nach EN 60704-3 / <sup>3</sup> keine Klassifizierung für Umlufthauben lt. EU-Verordnung 65/2014 vorgesehen

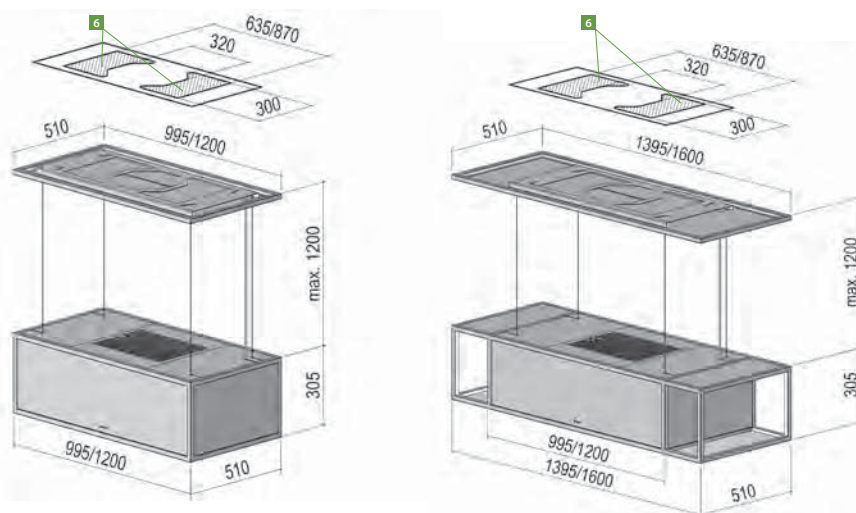

6 Mögliche Durchführung Netzkabel

EINZELZUBEHÖR	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Umluft	Umluftfilter BUF BDL	
	<b>Nachfüllpack ProAktiv 3,0 kg (für BDL 100/140 SKF)</b>	<b>1005585</b>
	Nachfüllpack Spezialkohle 3,0 kg (für BDL 100/140 SKF)	1005586
	<b>Nachfüllpack ProAktiv 4,0 kg (für BDL 120/160 SKF)</b>	<b>1000875</b>
	Nachfüllpack Spezialkohle 4,0 kg (für BDL 120/160 SKF)	1002791
permalyt®	<b>permalyt®-Filter BUR BDL 95 (für BDL 100/140 SKF)</b>	<b>1050088</b>
	<b>permalyt®-Filter BUR BDL 115 (für BDL 120/160 SKF)</b>	<b>1050102</b>
Extras	AutoRun® 2.0	1090044

Weitere Informationen zu den Extras finden Sie im Sonderzubehör S. BDL | 23