



reddot award 2018
winner

Kopffreihaube Ergoline

BKH EG-2

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Dekorglas Farbvarianten: Weiß, Schwarz und Silbermetallic
- LED-Kochfeldbeleuchtung über Bedienfeld dimmbar und von der Farbtemperatur einstellbar
- Stimmungsvolle indirekte Rückwandbeleuchtung (3.500 Kelvin)

AUSSTATTUNGSOPTIONEN



- BackFlow-Technologie: für eine gezielte Luftführung und zuverlässige Wrasenerfassung
- Dekorglas in Sonderfarben erhältlich (Lieferzeit 8 Wochen)
- EcoSwitch-Steuerung: einfacher Wechsel zwischen Abluft und Umluft


ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	Ausführung	Art.-Nr.
BKH 60 EG-2 L A	Weiß	1040103
	Schwarz	1040102
	Silbermetallic	1040104
	8W Sonderfarbe	1040105
BKH 70 EG-2 L A	Weiß	1040107
	Schwarz	1040106
	Silbermetallic	1040108
	8W Sonderfarbe	1040109
BKH 80 EG-2 L A	Weiß	1040013
	Schwarz	1040012
	Silbermetallic	1040014
	8W Sonderfarbe	1040015
BKH 90 EG-2 L A	Weiß	1040017
	Schwarz	1040016
	Silbermetallic	1040018
	8W Mattschwarz	1040191
BKH 110 EG-2 L A	Sonderfarbe	1040019
	Weiß	1040021
	Schwarz	1040020
	Silbermetallic	1040022
BKH 120 EG-2 L A	8W Sonderfarbe	1040023
	Weiß	1040025
	Schwarz	1040024
	Silbermetallic	1040026
8W Sonderfarbe	1040027	

TECHNISCHE DATEN

BREITE	60 cm	70 cm	80 cm	90cm	110 cm	120 cm
Rohranschluss, Ø mm	150	150	150	150	150	150
Lüfterleistung freiblasend, m ³ /h	630	630	630	630	760	760
Leistungsaufnahme Lüfter [EC], W	170	170	170	170	170	170
Leistungsstufen	3+P	3+P	3+P	3+P	3+P	3+P
Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) ¹	48	48	47	47	51	51
Schalleistung höchste Normalstufe, dB(A) ²	60	60	59	59	62	62
LED-Kochfeldbeleuchtung, W	12,7	12,7	14,2	14,2	20	20
LED-Kochfeldbeleuchtung, LUX	450	390	472	472	600	600
LED-Farbtemperatur, K	2.700 - 6.500	2.700 - 6.500	2.700 - 6.500	2.700 - 6.500	2.700 - 6.500	2.700 - 6.500
Gewicht netto, kg	27	28	31	32	36	37
Empfohlener Kochfeldabstand Elektro Gas, cm	50 >65	50 >65	50 >65	50 >65	50 >65	50 >65
Gesamtanschlusswert, kw	0,186	0,186	0,187	0,187	0,193	0,193
Klasse: Energieeffizienz Fettabscheidegrad	A B	A B	A B	A B	A B	A B

¹ re20µPa nach EN 60704-2-13 / ² re 1pW nach EN 60704-3

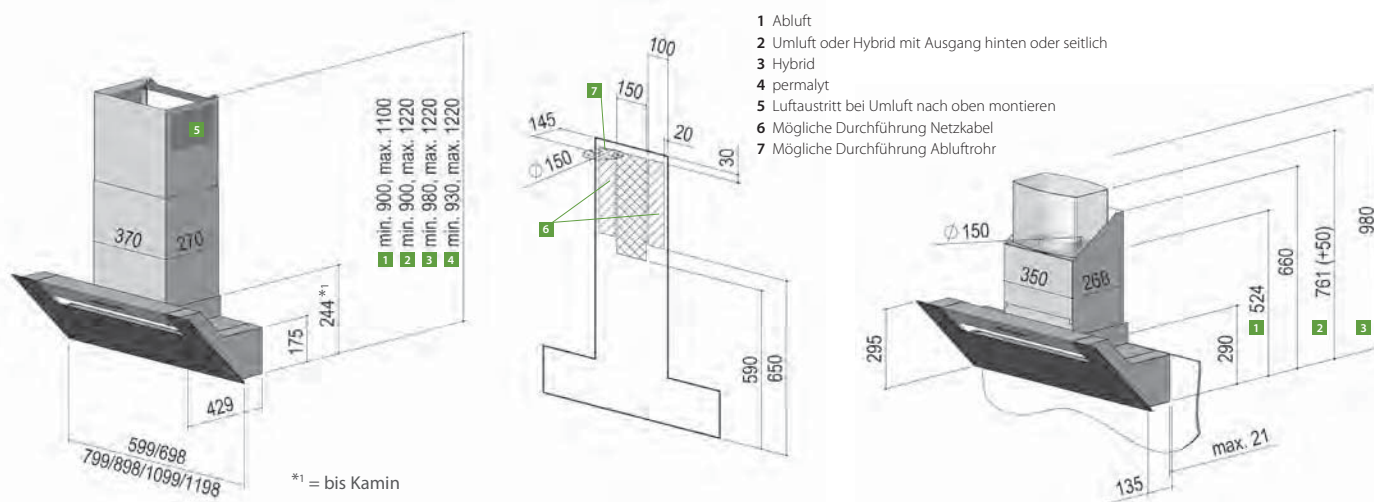

EINZELZUBEHÖR	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Abluft	Mauerkasten BMK-F 150 bT	1090046
Zuluft	Mauerkasten BMK-Z 150 bT	1090047
	Fensterkontaktschalter, Kabel	1002265
	Fensterkontaktschalter, Funk	1002916
Umluft	Umluftfilter BUF 150+	1003325
	Umluftfilter BUF 150+ Spezialkohle (FK)	1004119
Hybrid (z.B. bei EcoSwitch)	Hybridfilter BHF 150+	1003607
	Hybridfilter BHF 150+ Spezialkohle (FK)	1004120
permalyt®	permalyt®-Filter BUR 150 bT	1090061
Umluft & Hybrid	Nachfüllpack ProAktiv 4,0 kg	1000875
	Nachfüllpack Spezialkohle 4,0 kg	1002791

STEUERUNGSOPTION CONNECT 2.0	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Bluetooth-Schnittstelle	berbel ConInterface	1090043
Optionen	Steuerung Fernbedienung (BFB 6bT)	1090045
(bitte separat dazubestellen)	AutoRun® 2.0	1090044

KOMPLETTSETS	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Abluft	Set I Rund 150 bT	1090054
	Set II Flach 150 bT	1090055
	Set III Flach 150 bT	1090056
EcoSwitch	Set Eco I Rund 150 bT	1090057
	Set Eco II Flach 150 bT	1090058
	Set Eco III Flach 150 bT	1090059

Weitere Informationen zu Connect 2.0 im Register Inside S. 16 und zu den Komplettssets im Register Zubehör.